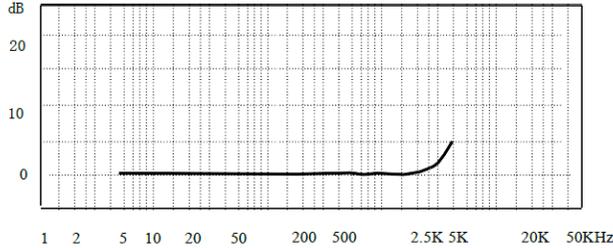
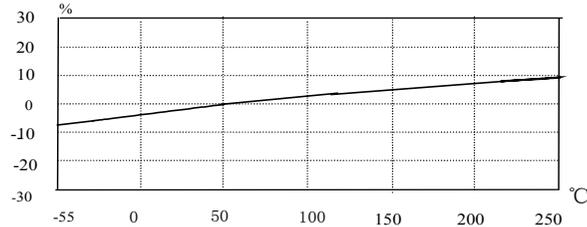


压电式三向 PE 高温加速度计

型号	ZT-YD-1135	
灵敏度 pC/g	4	
横向灵敏度比 %	<5	
量程范围 g	2000	
频率 (±1dB) Hz	1~2.5K	
安装谐振频率 KHz	10	
工作温度℃	-55~250	<p>频响曲线</p> 
温度线性	≤ 10%	
重量 g	103	
壳体材料	不锈钢	
压电材料	高温陶瓷	
结构形式	剪切	
输出极性	正极	
绝缘电阻 Ω	>10 ⁹	
电容 pf	200	
外形尺寸 mm	25×25×25	
输出方式	3-L5	<p>温度曲线</p> 
安装方式	M5	
配套附件	1. L5/L5 电缆 2 米:3 根 2. 检验合格证书: 1 份	
备注		

扬州振中测试技术有限公司