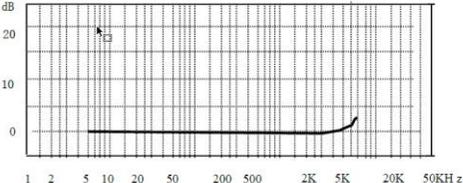
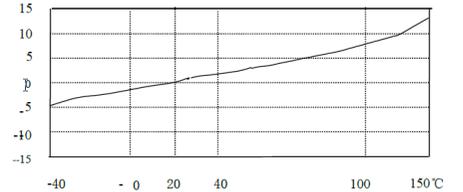


## 压电式加速度计(低频高灵敏度)

型号	ZT-YD-117		
灵敏度 pC/g	500		
横向灵敏度比 %	<5		
量程范围 g	20000		
频率 (±1dB) Hz	0.3~3K		
安装谐振频率 KHz	10		
工作温度℃	-40~+150		频 响 曲 线  
温度线性	≤ 10%		
重量 g	59		
壳体材料	不锈钢		
压电材料	压电陶瓷		
结构形式	平面剪切	温 度 曲 线  	
输出极性	正极		
绝缘电阻 Ω	>10 <sup>9</sup>		
电容 pf	~ 2000		
外形尺寸 mm	φ 23×20		
输出方式	侧端 L5		
安装方式	M5		
配套附件	1. L5/L5 电缆 2 米:1 根 2. 检验合格证书: 1 份	<h3 style="color: blue;">扬州振中测试技术有限公司</h3>	
备注			